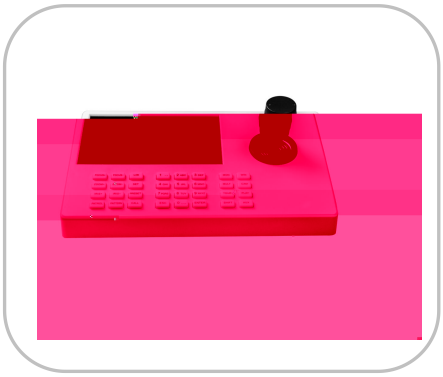



技术参数：

KT401	
ת	ح ó ´ š Ă ת
¨Ḥ ٧ ٨	š Ă Linux
ـ إ ڑ	/
ـ إ ڑ	1ث
ـ إ ٨‰	G.711a
ɹ Ă Ă	H.264
ɹ ـِ '	¨Ḥ'Y 4K/5MP/3MP/1080P/960P/720Pف ١ أ ɳ د ـِ ĭ ˜
RS232 ì	¨Ḥ'Y
RS485 ì	¨Ḥ'Y
٧ ٨ ì	1 ,RJ45 100M‰ گ ŕ θ ٧
HDMI ì	¨Ḥ'Y
USB ì	2 USB 2.0(¨Ḥ'Yش‰ í
í	¨Ḥ'Y ٨ ¨Ą í
ĭ ˜ Ŗ	ب ŕ 7 إ 800*480 LCD ĭ ˜ Ŗ
Ṫ □ ў / ► ў	-10°C ~ 55°C/10 -90
כ ◊	DC12V כ ◊ ¿ ˜ h ĵ Ĵ
₰ ¦ '	≤6W
₰ ¦ ồ إ	280*170*40mm
₰ ¦ ٍ ب	1.1KG

功能特性：

ب ŕ 7 ل إ 800*480 LCD ĭ ˜ Ŗ
ب ŕ 3 ٨ í ¨Ą
¨Ḥ'Y H.264 ɹ
¨Ḥ'Y PTZ أ ɹ ₽ / ˜ / خ ك¨Ḥ
¨Ḥ'Y أ ɹ ₽ ˜ خ ك ب ɹ ذ ŕ
¨Ḥ'Y´ ì ڃ` أ ɳ
¨Ḥ'Y ڃ` í NVR ę ѽ ڎ ٧ ĩ
¨Ḥ'Y ồ ȡ ڃ¨Ḥ
٦ ת ¨Ḥ ٧ ^ ٦ ŕ ¨Ą ں í
¨Ḥ'Y U ` ٦ ɹ ٨ ٦
¨Ḥ'Y ɹ ɟ ₅ ą̃ ɹ ₰ ¦
¨Ḥ'Y Ą Ă ▌ ɹ ٨ ₰ ¦
¨Ḥ'Y ڃ` ب ɹ ¨Ω M Ṁ
¨Ḥ'Y Ṁ Ţ ▌ ₰ ¦ ق Φ ف ١ ب ɹ ٨ ĭ
¨Ḥ'Y ـ إ ڑ
¨Ḥ'Y ɹ ٨ ì DVR/NVR/ ٦ /IPC/ ɹ

背板图：

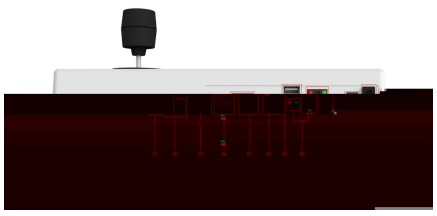

1. ـ إ ڑ
2. RS232+RS485
3. HDMI
4. USB ì
5. RJ45
6. ¨Ω ¨Ω ѽ ¨Y ˜ ♂
7. DC12V
8. כ ◊ Ã