


FS-WD232C-6201





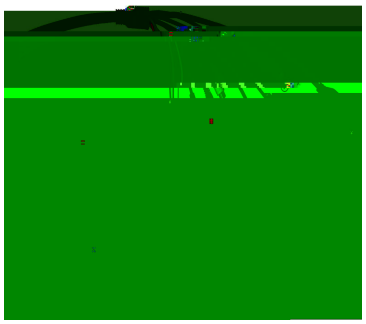

1-ɔ ◊ ژ
2- ـ إ ڜ ژ
3-
4- ـ إ ژ
5- ع ژ
6- ع ژ
7- ð إ ژ
8- ﻝ ﻡ

´ چ	0°~ 90°
ھ	0.1°~180°/ ١
أ ﻝ ₽ ھ	200°/ ١
أ ﻝ ₽ ٧	0.1°
أ ﻝ ₽	256
ً	8 ﺍ
₽	/
ڭ خ	4 ﺍ
ف ﻡ	
	⁵
~	/ أ ﻝ ₽ / ً / ڭ خ
⁵ ً چ	ً چ
ɔ ﻟ	
3D	
' / ~	
١ ش	₲ '⁵ ﺍ
١ ' ً	120 ١
ﺃ ١	١ ♂ ش ₲ '
ﻝ ١ ր	IPv4,TCP,UDP,HTTP,HTTPS,SMTP,FTP,NTP,DNS,DDNS,DHCP,ARP,UPnP,RTSP,RTP,RTCP, IGMP,PPPoE,ICMP,SNMP
ր	ONVIF GB/T28181
╞ ɳ	IE11
أ ɳ ð إ	8ث
ŕ ں	ŕ ▌ / ڻ/ ٦ ת / / ڹ ŕ
	ŕ OBJ
١ ﻻ	ﻻ ♭
١ ع	1 ﻟ ﺑ
ك ١ ١ ق	8
أ	TF FTP گemail ع ژ أ أ ﻝ ₽ أ
ﺍ أ	ڒ / ŕ
ﻝ ´ ANR	١ NVR א ﺑ
ً	١ ١ ~ ً
₰ ﻻ	ﻝ ﺍ /IP ١ / ً | ﺷ ﺫ
١ OSD	ژ ئ OSD ئ ً / ذ
١ ١ ٦	ﺍ ف ١ ٦
	/
ð ﻻ ٍ	ﻻ ـً 30 ð ´ 10 ð ´
ð	ð ١ ≥80 ١
	20 20
ð ٍ	
ð ٍ و ص ▾	
ð ذ	
ð ٍ	10000
ﻻ	ﻻ ﻝ ₰ ﻝ
	FTP SDK ذ ŕ
ج ﻻ ð ﺃ ﻝ	´ ɯ گΦ ﻻ ً ﻻ د ﻻ
ﻝ ﻡ	RJ45 10M/100M ﻝ ﻡ⁵ گ ي
ð إ ژ	/
ـ إ	1 ژ /1 ژ ً ă ڜ
ع ژ	2ث ژ
ع ژ	1ث ژ ع أ
ٹ	
RS485	/
TF	128G
	/
گ ١ ٦	IP66
□	: -30 60 □ 30 ث
►	10 ~90 ً ►
ɔ ◊	DC24V/1.5A ±10%
POE	IEEE802.3at
ă	36W
(mm)	380(H)×216(D) mm

SHENZHEN FSAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.
www.fsan.cn
E mail marketing@fsan.cn
86-0755-28746736
86-0755-28751242